

Sanicondens Clim Mini S



6 m
60 m

GARANZIA
STANDARD
2 ANNI



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta per una installazione discreta
- Pompa silenziosa : solo 21 dB(A)
- Sistema di sicurezza : protezione termica calibrata (max 130 °C e allarme per prevenire le fuoriuscite di condensa)
- Controllo facilitato grazie alla base trasparente

COLLEGAMENTI


- (A) Tubo di collegamento allo split
- (B) Blocco di rilevazione
- (C) Blocco pompa
- (D) Valvola anti-sifonaggio
- (E) Condotta acque reflue



CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Clim Mini, pompa, sensore di rilevazione, tubo flessibile da 1,2 m, supporti di fissaggio, tubo di sfiato, cavo di alimentazione, valvola anti svuotamento

CURVA DI PORTATA

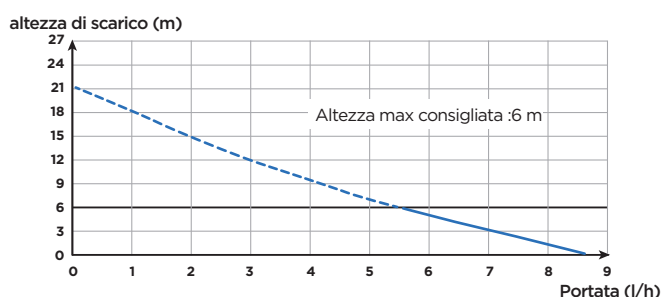

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima del condizionatore associato	8 kW
Diametro dell'ingresso DN	16 mm
Diametro di scarico DN	6 mm
Portata massima	9 l/h
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Aspirazione massima tra l'unità di rilevamento e la pompa	2 m
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	22 W
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	21 dB(A)
Identificazione	
Codice	SCONCLIMS

DIMENSIONI

